

JUSTFOG 1453 CLEAROMIZER



Il vostro nuovo atomizzatore è composto da 5 elementi:

1. Base di alimentazione elettrica con condotto per l'aria.
2. Gruppo resistenza (COIL) con wick.
3. Serbatoio per l'e-liquid.
4. Ghiera di chiusura superiore con sede per il bocchino.
5. Bocchino di aspirazione (può essere piatto o rotondo).


OPERAZIONI SULL'ATOMIZZATORE

1. Ricarica del liquido: svitare delicatamente la ghiera (4) dal serbatoio (3). Tenendo l'atomizzatore verticale fare colare lentamente il liquido A FIANCO del condotto dell'aria. Riempite il serbatoio per circa 2 terzi della capacità.

Riavvitate delicatamente la ghiera (4) sul serbatoio (3).

2. Sostituzione della COIL: svitate la base (1) dal serbatoio (3). Svitare la COIL (2) dalla base (1) e avvitate una COIL nuova. Non stringete troppo. E' sufficiente avvitarlo sino alla fine del filetto senza stringere. Riavvitate la base (1) sul serbatoio (3).

JUSTFOG 2043™

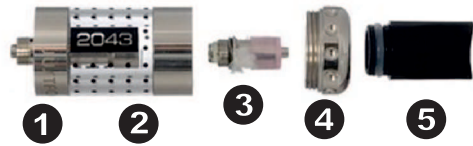

Il vostro nuovo atomizzatore è composto da 5 elementi:

1. Base di alimentazione elettrica con condotto per l'aria.
2. Serbatoio per l'e-liquid.
3. Gruppo resistenza (COIL) con wick.
4. Ghiera di chiusura superiore con sede per il bocchino.
5. Bocchino di aspirazione.

OPERAZIONI SULL'ATOMIZZATORE

1. Ricarica del liquido: svitare delicatamente la ghiera (4) dal serbatoio (2). Tenendo l'atomizzatore verticale fare colare lentamente il liquido A FIANCO del condotto dell'aria. Riempite il serbatoio per circa 2 terzi della capacità.

Riavvitate delicatamente la ghiera (4) sul serbatoio (2).

2. Sostituzione della COIL: svitate la base (1) dal serbatoio (2). Svitare la COIL (3) dalla base (1) e avvitate una COIL nuova. Non stringete troppo. E' sufficiente avvitarlo sino alla fine del filetto senza stringere. Riavvitate la base (1) sul serbatoio (2).

JUSTFOG 1453 CLEAROMIZER



Il vostro nuovo atomizzatore è composto da 5 elementi:

1. Base di alimentazione elettrica con condotto per l'aria.
2. Gruppo resistenza (COIL) con wick.
3. Serbatoio per l'e-liquid.
4. Ghiera di chiusura superiore con sede per il bocchino.
5. Bocchino di aspirazione (può essere piatto o rotondo).


OPERAZIONI SULL'ATOMIZZATORE

1. Ricarica del liquido: svitare delicatamente la ghiera (4) dal serbatoio (3). Tenendo l'atomizzatore verticale fare colare lentamente il liquido A FIANCO del condotto dell'aria. Riempite il serbatoio per circa 2 terzi della capacità.

Riavvitate delicatamente la ghiera (4) sul serbatoio (3).

2. Sostituzione della COIL: svitate la base (1) dal serbatoio (3). Svitare la COIL (2) dalla base (1) e avvitate una COIL nuova. Non stringete troppo. E' sufficiente avvitarlo sino alla fine del filetto senza stringere. Riavvitate la base (1) sul serbatoio (3).

JUSTFOG 2043™



Il vostro nuovo atomizzatore è composto da 5 elementi:

1. Base di alimentazione elettrica con condotto per l'aria.
2. Serbatoio per l'e-liquid.
3. Gruppo resistenza (COIL) con wick.
4. Ghiera di chiusura superiore con sede per il bocchino.
5. Bocchino di aspirazione.

OPERAZIONI SULL'ATOMIZZATORE

1. Ricarica del liquido: svitare delicatamente la ghiera (4) dal serbatoio (2). Tenendo l'atomizzatore verticale fare colare lentamente il liquido A FIANCO del condotto dell'aria. Riempite il serbatoio per circa 2 terzi della capacità.

Riavvitate delicatamente la ghiera (4) sul serbatoio (2).

2. Sostituzione della COIL: svitate la base (1) dal serbatoio (2). Svitare la COIL (3) dalla base (1) e avvitate una COIL nuova. Non stringete troppo. E' sufficiente avvitarlo sino alla fine del filetto senza stringere. Riavvitate la base (1) sul serbatoio (2).